

Aumente a sua eficiência desde o design até à manutenção



Maior flexibilidade e padronização do design

- O mesmo perfil compacto para cada aplicação, de forma a simplificar a seleção de produtos e o design da máquina

Resistência ambiental melhorada

- Estrutura robusta e hermeticamente selada para garantir resistência ao óleo (IP67G)
- Adequadas para ambientes exigentes

Deteção estável e de longo alcance

- Capacidade de deteção fiável mesmo em ambientes agressivos
- Possibilidade de redirecionamento múltiplo através de espelhos

Redução do tempo de substituição

- Substituição rápida graças a uma conectividade simples


Instalação rápida e diagnóstico fácil

- Guiadas pelo indicador de feixe de área e pelos indicadores de estado de funcionamento graças ao seu design simples e facilidade de utilização

Acessórios

- Ampla gama de acessórios para aumentar o desempenho: IO-Link, Bluetooth através da interface inteligente, e modelos com indicadores de feixe de área individuais, colunas e espelhos

Uma nova segurança nas unidades de produção

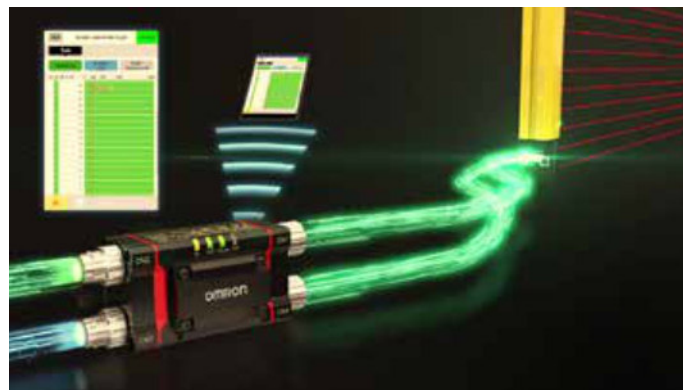

Gama TUDO EM UM




Uma gama de produtos mais ampla que abrange todas as aplicações, desde aberturas de máquinas até perímetros e proteção de acessos

Funções avançadas e IoT

Monitorização e recolha remota de dados de funcionamento para manutenção preventiva através da comunicação IO-Link

Aproveite a nossa oferta promocional para mergulhar numa nova experiência com as nossas barreiras óticas de segurança

Seleção da altura das barreiras óticas de segurança (série F3SG)

	Referência	Descrição	Preço
 14 mm de diâm. (dedo)	F3SG-4SRB0320-14	F3SG-SRB standard, tipo 4, resolução de 14 mm, alcance de 0,3 a 10,0 m, altura de 320 mm	403,00 €
	F3SG-4SRB0640-14	F3SG-SRB standard, tipo 4, resolução de 14 mm, alcance de 0,3 a 10,0 m, altura de 640 mm	577,00 €
	F3SG-4SRB0800-14	F3SG-SRB standard, tipo 4, resolução de 14 mm, alcance de 0,3 a 10,0 m, altura de 800 mm	657,00 €
	F3SG-4SRB1200-14	F3SG-SRB standard, tipo 4, resolução de 14 mm, alcance de 0,3 a 10,0 m, altura de 1200 mm	854,00 €
 25 mm de diâm. (mão)	F3SG-4SRB0640-25	F3SG-SRB standard, tipo 4, resolução de 25 mm, alcance de 0,3 a 20,0 m, altura de 640 mm	455,00 €
	F3SG-4SRB1040-25	F3SG-SRB standard, tipo 4, resolução de 25 mm, alcance de 0,3 a 20,0 m, altura de 1040 mm	620,00 €
	F3SG-4SRB1200-25	F3SG-SRB standard, tipo 4, resolução de 25 mm, alcance de 0,3 a 20,0 m, altura de 1200 mm	675,00 €
	F3SG-4SRB1520-25	F3SG-SRB standard, tipo 4, resolução de 25 mm, alcance de 0,3 a 20,0 m, altura de 1520 mm	792,00 €
 85 mm de diâm. (corpo)	F3SG-4PGA0670-2A	F3SG-PG perimetral, tipo 4, 2 haces, alcance 0,5 a 20 m, altura de 670 mm, Activo/Activo	348,00 €
	F3SG-4PGA0970-3A	F3SG-PG perimetral, tipo 4, 3 haces, alcance 0,5 a 20 m, altura de 970 mm, Activo/Activo	432,00 €
	F3SG-4PGA1070-4A	F3SG-PG perimetral, tipo 4, 4 haces, alcance 0,5 a 20 m, altura de 1070 mm, Activo/Activo	556,00 €
	F3SG-4PGA1370-4C	F3SG-PG perimetral, tipo 4, 4 haces, alcance 0,5 a 5 m, altura de 1370 mm, Activo/Pasivo	521,00 €

*Encomenda máxima: 10 unidades por empresa.

Já disponível, não espere mais. Ligue-nos!



Rua do Covão nº4, Murta

3770-214 Oliveira do Bairro, Portugal

+351 234 730 360 (chamada para a rede fixa nacional)

diferencial@diferencial.pt

www.diferencial.pt